

전동식 액추에이터

“설비 비용이 공기압식 액추에이터에 비해 1/5 저렴, 소비 전력이 1/10로 줄어듬.”



리니어타입


MSP Series 소형 리니어 모션 타입 IP66

전동식액추에이터



- 네트워크통신에 대응하는기종 선택 가능 (4~20mA 입력신호외에 DeviceNet 또는 CC-Link 등 오픈 네트워크)
- 정전시 긴급동작(전폐, 전개, 현상 유지, 지정개도)기능과 배터리가 있는 기종 선택 가능.

소형, 긴 수명, 1/1000의 고분해능, 고정밀도 제어 가능한 스텝핑 모터 채택, 각종네트워크 대응(케이블을 1개만 이용한 데이터 체인 접속), 실패 스프링 기구(압축/인장) 내장 전동식 액추에이터

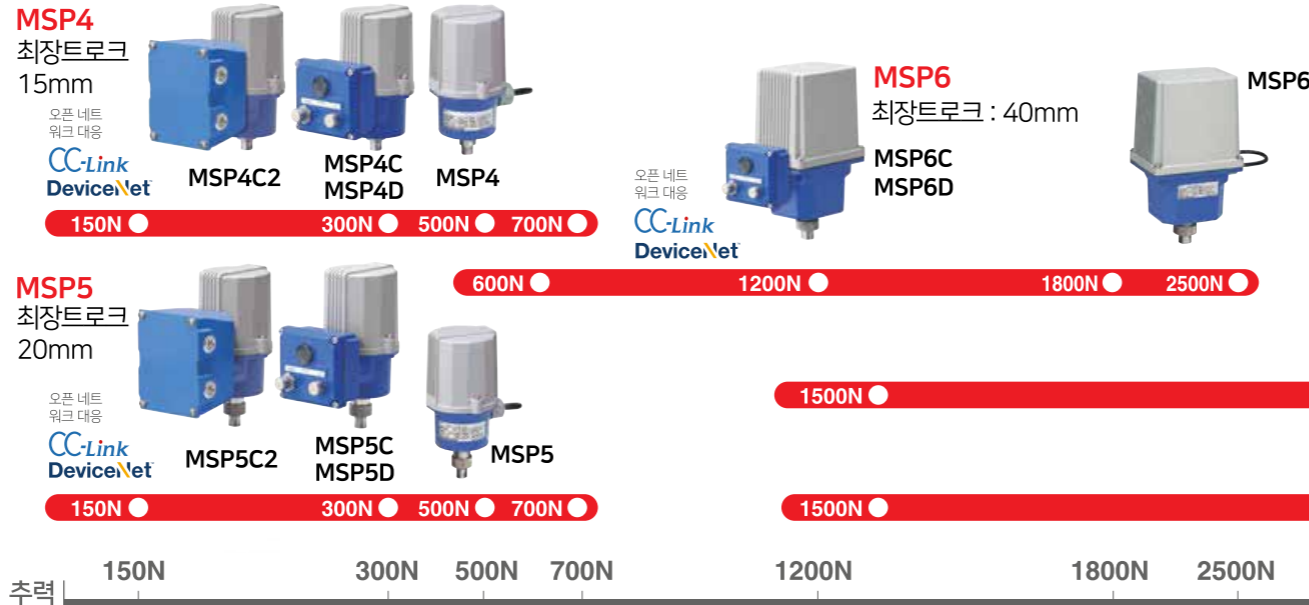

PSN Series 리니어 모션 타입 IP66

긴수명, 고정밀도 스텝핑 모터 탑재, 1/1000의 고분해능, 개폐 속도 설정 기능, 실패 스프링 기구(압축/인장) 내장, 비접촉식 개도 센서 채용 전동식 액추에이터



CSP Series IP56

우수한 내구성, 최대추력 12000N 전동식 액추에이터. 분해능 : (히스테리시스: 1mm 이하)



로터리타입


MRP Series 소형 로터리 모션 타입 IP66

전동식액추에이터



- 고정밀도, 고분해능을 실현하는 메커니즘
- 마이크로컴퓨터 탑재 모터구동용 전자제어회로
- PRP Series 로이드선급 (카테고리 3)인증 취득

소형, 긴 수명, 1/1000의 고분해능, 오픈 네트워크에도 대응 가능한 스텝핑 모터가 탑재된 액추에이터입니다.

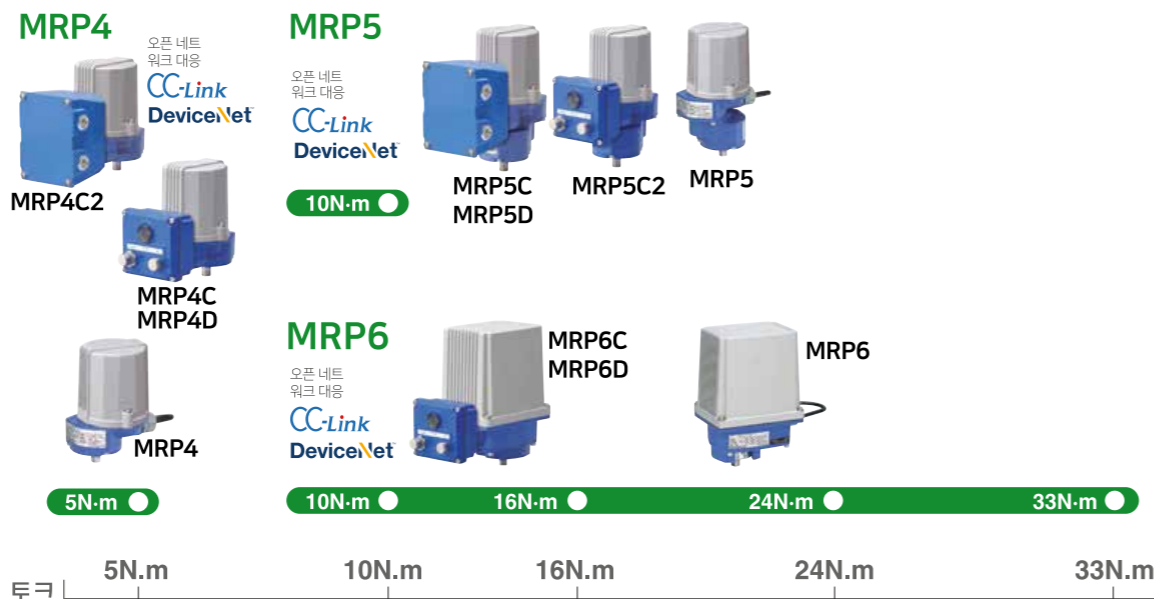

PRP Series 로터리 모션 타입 IP66

스텝핑 모터 탑재, 1/1000의 고분해능, 고속 개폐 8.5초 ~ 125 초 /90°로 개폐 속도를 자유롭게 설정할 수 있습니다.



전동식 액추에이터에 사용하는 요크·조인트(받침대·커플링)가 필요하신 분은 (주)에프에멘으로 문의해 주십시오.

이 마크는 RoHS 지령에서 제한된 특정 유해 물질(6물질)이 규제값 이하인 제품임을 표시, 특정 유해 물질(10물질) 대응에 대해서는 엠시스템 홈페이지를 참조하십시오.



[본사] 06776, 서울시 서초구 언남11길 16-13, 비전빌 [군포공장] 15846, 경기도 군포시 산본로 48번길 16, V2빌딩 [대표전화] 02) 2058-3303 http://www.fa-men.co.kr
서산지사 ☎ 041) 681-3303 | 구미지사 ☎ 054) 472-3215 (email : seo8972@fa-men.co.kr) | 여수지사 ☎ 061) 692-3341 (email : kkd877@fa-men.co.kr)